ESPRIMO/LIFEBOOKのこだわり

ESPRIMO　コンパクト型デスクトップ

New
ESPRIMO
D582/FX
Windows 8 Pro搭載
P.2

New
ESPRIMO
D551/FX
Windows 8 Pro搭載
P.3

LIFEBOOK　ワイド画面ノート

15.6型ワイド
New
LIFEBOOK
A572/FX

Windows 8 Pro搭載
国際エネルギースタープログラム対応
P.4

15.6型ワイド
New
LIFEBOOK
A512/FX

Windows 8 Pro搭載
国際エネルギースタープログラム対応
P.5

14.0型ワイド
New
LIFEBOOK
U772/FX

Windows 8 Pro搭載
国際エネルギースタープログラム対応
P.5

12.1型ワイド
New
LIFEBOOK
P772/FX

Windows 8 Pro搭載
国際エネルギースタープログラム対応
P.6

セキュリティ

パソコンや大切な情報を守る、
高度なセキュリティ機能を搭載しています。 P.4

環境への配慮

最新技術の採用や、エコレールマークの取得など、
CO2排出量削減をはじめとした環境負荷の低減に貢献しています。 P.7

ユーザビリティ

利用者の視点で使いやすさを徹底追求し、
操作性を向上しています。 P.8

MADE IN JAPAN

信頼と高品質を目指して、開発から製造まで
一貫した国内生産体制を確立しています。

MADE IN JAPAN

信頼と高品質の製品

富士通はパソコン本体の部品受入検査・CPU組み込み・部品組み込み・最終組み立て・出荷試験（品質管理）を日本国内で実施しています。お客様からいただいたご意見は開発拠点に集約し、開発工程にフィードバック。使いやすさの向上、信頼性の確立など、よりよい製品作りのために活用しています。

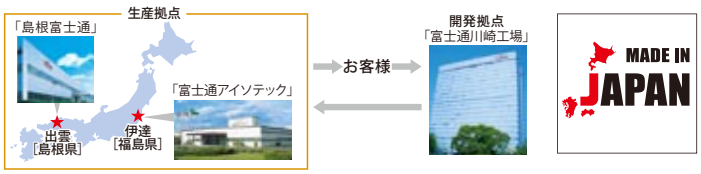

美しく、速く、なめらかに　Windows 8

ESPRIMO D582/FX

高性能CPUを採用。コンパクト・高性能・高信頼性を追求したモデル。

コンパクト型デスクトップ

New

MADE IN JAPAN

※ディスプレイは別売です。

64bit Windows 8 Pro（64bit版）

Windows® 7 Professional（32bit版）SP1（Windows 8 Proダウングレード）にも対応

PS/2マウス（光学式）標準添付

ESPRIMO

プレインストール OS	CPU	メモリ
Windows 8 Pro（64bit版）*1 Windows® 7 Professional（32bit版）SP1（Windows 8 Proダウングレード）*2	インテル® Core™ i7-3770（3.40GHz）*1 インテル® Core™ i5-3470（3.20GHz）*1	2GB（2GB×1） 4GB（4GB×1）

光学ドライブ	HDD	LAN	USB
DVD-ROM（厚型） スーパーマルチ（厚型）	250GB	1000BASE-T/ 100BASE-TX/ 10BASE-T	（USB2.0）前面×2 背面×2 （USB3.0）背面×4

＊1: Windows 8 Pro（64bit版）用リカバリディスクとドライバーズディスクをDVD-ROMで標準添付しております。
＊2: Windows® 7 Professional（SP1）（32bit版/64bit版）用リカバリディスクをDVD-ROMで標準添付しております。

USB3.0対応

USB3.0インターフェースを標準搭載。これにより高速なデータ転送（最大5Gbps）が可能です。
※Windows® XP ProfessionalではUSB3.0はご使用になれません。USB2.0での動作となります。BIOSの設定変更が必要です。

マルチモニタ機能

ディスプレイインターフェースを標準で2ポート搭載。マルチモニタ環境を気軽に構築できます。2台のディスプレイに同一のデスクトップを同時に表示する「クローン機能」や2台のディスプレイで一つのデスクトップを表示する「マルチモニタ機能」がご利用になれます。

※標準：アナログ×1、DVI-D×1（アナログ出力に変換できません）。

セキュリティへの配慮

USB等の各種ポートの使用を制限し、情報漏えいを防ぐソフト「Portshutter Premium」を標準添付。※詳細はP.4をご覧ください。

ESPRIMO D582/FX構成一覧表 ※全型名短納期でお届け可能な「短納期モデル」です。

※価格はオープン価格です。

型 名	プレインストール OS	CPU	メモリ	HDD	光学ドライブ	キーボード,マウス	Office*3
	Windows 8 Pro（64bit版）*1	インテル® Core™ i7-3770（3.40GHz）	4GB（4GB×1）	250GB	スーパーマルチ（厚型）	日本語キーボード（109Aキー）PS/2マウス（光学式）	-
							Personal 2010
		インテル® Core™ i5-3470（3.20GHz）	2GB（2GB×1）				-
							Personal 2010
	Windows® 7 Professional（32bit版）SP1（Windows 8 Proダウングレード）*2	インテル® Core™ i7-3770（3.40GHz）	4GB（4GBx1）	250GB	スーパーマルチ（厚型）	日本語キーボード（109Aキー）PS/2マウス（光学式）	-
							Personal 2010
							Home&Business 2010
		インテル® Core™ i5-3470（3.20GHz）					-
							Personal 2010
							Home&Business 2010
			2GB（2GBx1）				-
							Personal 2010
							Home&Business 2010
					DVD-ROM（厚型）		-
							Personal 2010

＊1: Windows 8 Pro（64bit版）用リカバリディスクとドライバーズディスクをDVD-ROMで標準添付しております。
＊2: Windows 8 Pro（64bit版）、Windows® 7 Professional（SP1）（32bit版/64bit版）用リカバリディスクとドライバーズディスクをDVD-ROMで標準添付しております。
＊3: [Personal 2010]：Microsoft® Office Personal 2010、[Home and Business 2010]：Microsoft® Office Home and Business 2010

高信頼性への取り組み D582/FX D551/FX

安全/高信頼の部品採用	安全、高信頼の実現に向け、部品の採用段階から厳しい評価を行い、最良の部品を厳選しています。高電圧/高エネルギーとなる電源部については、部品故障を想定したテストを行い安全/高信頼を実現するよう部品採用を行っています。
安定稼働への配慮	装置の安定稼働のために熱流体解析を行い、装置内部の高発熱ユニットの放熱について設計段階から配慮しています。さらに、接合部品（メモリ/内蔵カード/内蔵記憶装置など）には接触抵抗や異種金属接合の影響を最小限に抑えるコネクター（金メッキ/同質素材）を採用し、抜け防止や誤挿入防止機構も取り入れ、安定稼働を実現しています。
使用環境への配慮	バリューシリーズは電磁妨害波規格VCCI（一般財団法人VCCI協会）に適合しています。また、オフィスへの設置に配慮した静音設計を行い、さらに非梱包状態での振動試験を行うなど使用環境にも配慮しています。
システム試験	高電圧/低電圧のAC電圧変動やカタログ仕様での保証温度を超えた温度環境下といった高負荷環境下でのシステム試験を行っています。

こちらのURL（http://www.fmworld.net/biz/fmv/product/feature/）から LIFEBOOK ESPRIMO の評価試験の様子がムービーでご覧になれます。

美しく、速く、なめらかに Windows 8

ESPRIMO D551/FX

コンパクト・高性能・高信頼性で、快適なパフォーマンスを実現。

コンパクト型デスクトップ

New

MADE IN JAPAN

※ディスプレイは別売です。

ESPRIMO

プレインストール OS	CPU	メモリ
Windows 8 Pro（64bit版）*1 Windows® 7 Professional（32bit版） SP1（Windows 8 Proダウングレード）*2	インテル® Core™ i3-3220（3.30GHz） インテル® Celeron® G550（2.60GHz）	2GB（2GB×1） 4GB（4GB×1）

光学ドライブ	HDD	LAN	USB2.0
DVD-ROM（厚型） スーパーマルチ（厚型）	250GB	1000BASE-T/ 100BASE-TX/ 10BASE-T	前面×2 背面×4

*1: Windows 8 Pro（64bit版）用リカバリディスクとドライバーズディスクをDVD-ROMで標準添付しております。
*2: Windows 8 Pro（64bit版）、Windows® 7 Professional（SP1）（32bit版/64bit版）用リカバリディスクとドライバーズディスクをDVD-ROMで標準添付しております。

64bit Windows 8 Pro（64bit版）

Windows® 7 Professional（32bit版）SP1（Windows 8 Proダウングレード）にも対応

省スペース筐体を実現

幅89mm×奥行338mm×高さ332mmのコンパクトな省スペース筐体で、オフィスのスペースを有効活用できます。

PS/2マウス（光学式）標準添付

マルチモニタ機能

ディスプレイインターフェースを標準で2ポート搭載。マルチモニタ環境を気軽に構築できます。2台のディスプレイに同一のデスクトップを同時に表示する「クローン機能」や2台のディスプレイで一つのデスクトップを表示する「マルチモニタ機能」がご利用になれます。

※標準：アナログ×1、DVI-D×1（アナログ出力に変換できません）。

セキュリティへの配慮

USB等の各種ポートの使用を制限し、情報漏えいを防ぐソフト「Portshutter Premium」を標準添付。※詳細はP.4をご覧ください。

ESPRIMO D551/FX構成一覧表 ※全型名短納期でお届け可能な「短納期モデル」です。

※価格はオープン価格です。

型　名	プレインストール OS	CPU	メモリ	HDD	光学ドライブ	キーボード、マウス	Office*3
	Windows 8 Pro（64bit版）*1	インテル® Core™ i3-3220（3.30GHz）	2GB（2GB×1）	250GB	スーパーマルチ（厚型）	日本語キーボード（109Aキー）PS/2マウス（光学式）	-
							Personal 2010
		インテル® Celeron G550（2.60GHz）					-
							Personal 2010
					DVD-ROM（厚型）		-
							Personal 2010
	Windows® 7 Professional（32bit版）SP1（Windows 8 Proダウングレード）*2	インテル® Core™ i3-3220（3.30GHz）	4GB（4GB×1）	250GB	スーパーマルチ（厚型）	日本語キーボード（109Aキー）PS/2マウス（光学式）	-
							Personal 2010
							Home&Business 2010
			2GB（2GB×1）		DVD-ROM（厚型）		-
							Personal 2010
					スーパーマルチ（厚型）		-
							Personal 2010
							Home&Business 2010
		インテル® Celeron G550（2.60GHz）					-
							Personal 2010
							Home&Business 2010
					DVD-ROM（厚型）		-
							Personal 2010

*1: Windows 8 Pro（64bit 版）用リカバリディスクとドライバーズディスクを DVD-ROM で標準添付しております。
*2: Windows 8 Pro（64bit 版）、Windows® 7 Professional（32bit 版 /64bit 版）用リカバリディスクとドライバーズディスクを DVD-ROM で標準添付しております。
*3: [Personal 2010]：Microsoft® Office Personal 2010、[Home and Business 2010]：Microsoft® Office Home and Business 2010

ディスプレイ（別売） 見やすさと使いやすさにこだわった、ビジネスユースに最適な富士通のディスプレイ。

17型 SXGA（1280×1024ドット）

カラー液晶ディスプレイ
VL-17ASXL

表示色	コントラスト	輝 度	視野角	スイーベル	チルト角
1677万色	1000:1	220cd/m²	上下160° 左右160°	左右 各90°	上20°

エコ機能　エコパネル　高速応答　壁掛け・アーム装着可　明るさセンサー（エコモード）　オートブライト（エコモード）

◎明るさセンサー＋オートブライトコントロール

●周囲の明るさと画面の表示内容によって画面の明るさを調整。

●商品の詳細については右記のURLをご覧ください。 http://www.fmworld.net/biz/fmv/product/hard/display/vl_17asel/

美しく、速く、なめらかに Windows 8

LIFEBOOK A572/FX

優れたコストパフォーマンスを実現したスタンダードモデル。

A4ワイドスタンダード

New

MADE IN JAPAN

ENERGY STAR

LIFEBOOK

プレインストール OS	CPU	メモリ
Windows 8 Pro（64bit版）*1 Windows® 7 Professional（32bit版）SP1（Windows 8 Proダウングレード）*2	インテル® Core™ i5-3320M（2.60GHz） インテル® Core™ i3-3110M（2.40GHz）	2GB（2GB×1） 4GB（4GB×1）

光学ドライブ	HDD	USB	液晶
DVD-ROM スーパーマルチ	320GB	左側面×2 右側面×2	15.6型HD （1366×768）

＊1: Windows 8 Pro（64bit版）用リカバリディスクとドライバーズディスクをDVD-ROMで標準添付しております。
＊2: Windows 8 Pro（64bit版）、Windows® 7 Professional（SP1）（32bit版/64bit版）用リカバリディスクとドライバーズディスクをDVD-ROMで標準添付しております。
• バッテリーは消耗品です。一般的に300〜500回の充放電で寿命となります。（温度条件や使用環境によって異なります。）

インターフェース

64bit Windows 8 Pro（64bit版）

Windows® 7 Professional（32bit版）SP1（Windows 8 Proダウングレード）にも対応

15.6型ワイド液晶の採用

15.6型HD（1366×768ドット）液晶採用により、XGAの約1.3倍の情報量を表示可能。

セキュリティへの配慮

USB等の各種ポートの使用を制限し、情報漏えいを防ぐソフト「Portshutter Premium」を標準添付。※詳細は下記をご覧ください。

テンキー付キーボードを搭載

従来モデルと同様のキーピッチ約18.4mmを確保しながらテンキーを装備。

国際エネルギースタープログラムに適合

※詳細はP.7をご覧ください。

USBマウス（光学式）標準添付

IEEE 802.11n準拠、IEEE 802.11a/b/g準拠の無線LANを標準搭載

Supportボタン搭載

ボタン一押しでサポートナビが起動します。

- マニュアル・・・・・・・Webマニュアルのショートカット
- 診断プログラム・・・診断アプリのショートカット
- パソコン情報・・・・・シリアルナンバー、型名、構成情報を表示

ジェスチャー機能対応フラットポイント

フラットポイントの操作で、マウスポインタの移動だけでなく、画面のスクロールや拡大縮小を手軽に行うことができます。

※ジェスチャー機能をご使用になるには設定が必要です。詳細はP.8をご覧ください。

海外修理対応

詳細は6ページ

- お客様が海外滞在中に本モデルが故障した場合、滞在先の国でもハードウェアの修理サービスを受けることが可能です。

LIFEBOOK A572/FX構成一覧表

※全型名短納期でお届け可能な「短納期モデル」です。

※価格はオープン価格です。

型 名	プレインストール OS	CPU	メモリ	HDD	光学ドライブ	マウス	無線LAN	Office*3
	Windows 8 Pro（64bit版）*1	インテル® Core™ i5-3320M（2.60GHz）	2GB（2GBx1）	320GB	スーパーマルチ	USBマウス（光学式）	○	—
							○	Personal 2010
		インテル® Core™ i3-3110M（2.40GHz）					○	—
							○	Personal 2010
	Windows® 7 Professional（32bit版）SP1（Windows 8 Proダウングレード）*2	インテル® Core™ i5-3320M（2.60GHz）	4GB（4GB×1）				○	—
			2GB（2GBx1）				○	Personal 2010
							○	Home&Business 2010
		インテル® Core™ i3-3110M（2.40GHz）	4GB（4GB×1）		DVD-ROM		○	—
			2GB（2GBx1）				○	Personal 2010
							○	Home&Business 2010
					スーパーマルチ		○	—
							○	Personal 2010
							○	—
							○	Personal 2010
							○	Home&Business 2010
					DVD-ROM		○	—
							○	Personal 2010
							○	—
							○	Personal 2010

＊1: Windows 8 Pro（64bit版）用リカバリディスクとドライバーズディスクをDVD-ROMで標準添付しております。 ＊2: Windows 8 Pro（64bit版）、Windows® 7 Professional（SP1）（32bit版/64bit版）用リカバリディスクとドライバーズディスクをDVD-ROMで標準添付しております。 ＊3: [Personal 2010]：Microsoft® Office Personal 2010、[Home and Business 2010]：Microsoft® Office Home and Business 2010

セキュリティ

ESPRIMO LIFEBOOK

◎Portshutter Premium

USB、CD/DVD、シリアル、パラレル、LANなどの各ポートの使用を制限するソフトです。USBは機器ごとに有効/無効/読み取り許可の設定が可能です。LANは接続ネットワークを判別し、許可するネットワークが設定可能です。業務上必要な機器接続やネットワーク接続を許可しつつ、セキュリティ上問題のある機器やネットワークを制限できます。

※Portshutter Premiumを使用する場合、下記の制限事項がありますのでご注意ください。
・各ポートを無効化した場合、それらに接続されるオプション製品が利用できなくなります。オプション製品の接続されるポートについては、システム構成図にてご確認ください。 ・CD/DVDの「読み取りを許可する」設定はWindows®標準の書き込み機能およびDVD-ROM、スーパーマルチドライブを選択した際に添付されるライティングソフトウェア「Roxio Creator LJ」で動作確認しています。 ・Portshutter Premiumについては、（株）富士通ソフトウェアテクノロジーズのホームページ（http://jp.fujitsu.com/group/fst/）でご確認いただけます。 ・Windows® XP Professionalは非対応です。

USB	PCカード	その他のポート
個別の機器毎に有効／無効の設定が可能		ポート毎に有効／無効の設定が可能
会社支給のUSB機器　私物のUSB機器	会社支給のPCカード　私物のPCカード	シリアル/パラレル　CD/DVD

◎HDDパスワード

HDDに直接パスワード設定し、起動時に照合します。パスワードが一致しないと一切読み書き不可能になるため、HDDの盗難による情報漏えいや不正使用を防止します。

◎盗難防止用ロック取り付け穴

ワイヤーロック（別売）の取り付け穴を装備。パソコン本体の盗難を防ぎます。

※ワイヤーロック/盗難防止用品は盗難の危険を軽減するものであり、盗難の防止を保証するものではありません。

◎ハードディスクデータ消去ツール

OSのデータ削除やフォーマットだけでは、ハードディスク上のデータは完全に消去できるわけではありません。そこで、パソコンの廃棄や譲渡の際に記録されたデータの流出を防ぐために、データ消去ツールを標準添付しております。米国国防総省（DoD）規格準拠（3回書込）、NATO規格準拠（7回書込）に対応し、再利用を防ぎます。

データ消去をご希望の場合は「データ消去サービス」（有償）をご利用いただけます。
サービス内容に関する詳細は、ホームページをご覧ください。
データ消去サービス http://fenics.fujitsu.com/outsourcingservice/lcm/h_elimination/

美しく、速く、なめらかに Windows 8

LIFEBOOK A512/FX

使いやすさにもこだわったスタンダードモデル。

A4ワイドスタンダード

New

MADE IN JAPAN 日本製モデル

ENERGY STAR

LIFEBOOK

プレインストール OS	CPU	メモリ
Windows 8 Pro（64bit版）*1 Windows® 7 Professional（32bit版）SP1（Windows 8 Proダウングレード）*2	インテル® Celeron® B730（1.80GHz）	2GB（2GB×1）

光学ドライブ	HDD	USB	液晶
スーパーマルチ	320GB	左側面×2、右側面×1	15.6型HD（1366×768）

*1: Windows 8 Pro（64bit版）用リカバリディスクとドライバーズディスクをDVD-ROMで標準添付しております。
*2: Windows 8 Pro（64bit版）、Windows® 7 Professional（SP1）（32bit版/64bit版）用リカバリディスクとドライバーズディスクをDVD-ROMで標準添付しております。
• バッテリーは消耗品です。一般的に300～500回の充放電で寿命となります。（温度条件や使用環境によって異なります。）

インターフェース

64bit Windows 8 Pro（64bit版）

Windows® 7 Professional（32bit版）SP1（Windows 8 Proダウングレード）にも対応

15.6型ワイド液晶の採用

15.6型HD（1366×768ドット）液晶採用により、XGAの約1.3倍の情報量を表示可能。

国際エネルギースタープログラムに適合

※詳細はP.7をご覧ください。

IEEE 802.11n準拠、IEEE 802.11b/g/n準拠の無線LANを標準搭載

ジェスチャー機能対応フラットポイント

フラットポイントの操作で、マウスポインタの移動だけでなく、画面のスクロールや拡大縮小を手軽に行うことができます。

※ジェスチャー機能をご使用になるには設定が必要です。詳細はP.8をご覧ください。

テンキー付キーボードを搭載、USBマウス（光学式）標準添付

海外修理対応

詳細は6ページ

LIFEBOOK A512/FX構成一覧表 ※全型名短納期でお届け可能な「短納期モデル」です。

※価格はオープン価格です。

型　名	プレインストール OS	CPU	メモリ	HDD	光学ドライブ	マウス	無線LAN	Office*3
	Windows 8 Pro（64bit版）*1	インテル® Celeron® プロセッサー B730（1.80GHz）	2GB（2GBx1）	320GB	スーパーマルチ	USBマウス（光学式）	○	–
	Windows® 7 Professional（32bit版）SP1（Windows 8 Proダウングレード）*2	○ Home&Business 2010					○	Personal 2010
							○	–
							○	Personal 2010

*1: Windows 8 Pro（64bit版）用リカバリディスクとドライバーズディスクをDVD-ROMで標準添付しております。*2: Windows 8 Pro（64bit版）、Windows® 7 Professional（SP1）（32bit版/64bit版）用リカバリディスクとドライバーズディスクをDVD-ROMで標準添付しております。*3: [Personal 2010]：Microsoft® Office Personal 2010、[Home and Business 2010]：Microsoft® Office Home and Business 2010

LIFEBOOK U772/FX

優れたセキュリティ機能を搭載した超薄型・軽量モデル。

Ultrabook Inspired by intel

14.0型ウルトラスリム・モバイル

New

MADE IN JAPAN 日本製モデル

ENERGY STAR

LIFEBOOK

プレインストール OS	CPU
Windows 8 Pro（64bit版）*1 Windows® 7 Professional（32bit版）SP1（Windows 8 Proダウングレード）*2	インテル® Core™ i5-3427U（1.80GHz）

薄さ・軽さ	駆動時間	通信	セキュリティ	液晶
9.0mm 約1.45kg	約9.0時間	LAN 無線LAN	セキュリティチップ 指紋センサー	14.0型HD （1366×768）

*1: Windows 8 Pro（64bit版）用リカバリディスクとドライバーズディスクをDVD-ROMで標準添付しております。
*2: Windows 8 Pro（64bit版）、Windows® 7 Professional（SP1）（32bit版/64bit版）用リカバリディスクとドライバーズディスクをDVD-ROMで標準添付しております。
• バッテリーは消耗品です。一般的に300～500回の充放電で寿命となります。（温度条件や使用環境によって異なります。）

インターフェース



64bit Windows 8 Pro（64bit版）

Windows® 7 Professional（32bit版）SP1（Windows 8 Proダウングレード）にも対応

極薄ボディと堅牢性を両立

◎最薄部9.0mmの極薄ボディでモバイル性を極限まで追求、さらに天板・底面にマグネシウム合金を使用し、堅牢性を強化。薄型筐体にもかかわらず天板全面加圧試験「約200kgf」をクリアし、安心したモバイル利用が可能です。

極薄ボディを実現

●最薄部9.0mm、最厚部15.6mmの超薄型筐体を実現。

大容量のHDDとSSDの高速起動/処理を両立

●HDDによる大容量データ保存の特長を活かしながら高速処理用SSDの採用により、高速起動/処理も可能にします。さらに、Intel® Rapid Start Technologyを採用し、消費電力を抑えながら、省電力状態からの高速なレジュームが可能です。

充実の拡張性

●インターフェースを拡張できるポートリプリケータ*を接続可能。*オプション品です。
●添付のLAN変換コネクタを使用してLANケーブルを接続可能。
●HDMI標準搭載（VGA変換ケーブルはオプション品です。）

LAN変換コネクタ装着時

軽量スリムなスティック型ACアダプターを採用

●質量約200g（ACケーブル除く）、体積約113ccの細長くスリムなACアダプターを採用。カバンに入れやすく、パソコンと一緒に持ち歩いても負担になりません。

ユーザビリティへの配慮

※詳細はP.8をご覧ください。

●電源OFF時の待機電力を限りなくゼロに近づけるECO Sleep対応 ACアダプタ選択可能。
●キートップを文字のかすれが起きにくいレーザー刻印で印字。
●バッテリー情報の表示や消耗状態が計測可能なバッテリーユーティリティ搭載。全容量の80%で充電をストップすることにより、電池寿命を約1.5倍に延ばすことが可能です。

※動作環境・使用方法により変動します。「80%充電モード」有効時のバッテリー駆動時間は無効時の約8割になります。

インテル® vPro™テクノロジー標準対応

intel inside CORE i5 vPro

国際エネルギースタープログラムに適合

※詳細はP.7をご覧ください。

USB3.0ポート×2、USB2.0ポート×1搭載

海外修理対応

詳細は6ページ

●お客様が海外滞在中に本モデルが故障した場合、滞在先の国でもハードウェアの修理サービスを受けることが可能です。

LIFEBOOK U772/FX構成一覧表 ※全型名短納期でお届け可能な「短納期モデル」です。

※価格はオープン価格です。

型　名	プレインストール OS	CPU	メモリ	HDD	光学ドライブ*3	マウス	無線LAN	Office
WMU772F_OU01	Windows 8 Pro（64bit版）*1	インテル® Core™ i5-3427U（1.80GHz）	4GB（4GB×1）	320GB	なし	–	○	–
WMU772F_OU02	Windows® 7 Professional（32bit版）SP1（Windows 8 Proダウングレード）*2					–	○	–

*1: Windows 8 Pro（64bit版）用リカバリディスクとドライバーズディスクをDVD-ROMで標準添付しております。
*2: Windows 8 Pro（64bit版）、Windows® 7 Professional（SP1）（32bit版/64bit版）用リカバリディスクとドライバーズディスクをDVD-ROMで標準添付しております。
*3: 外付けスーパーマルチドライブユニット（FMV-NSM53）を別途手配してください。

美しく、速く、なめらかに　Windows 8

LIFEBOOK P772/FX

携帯性と信頼性を追求したコンパクトモバイル。

12.1型ワイドコンパクトスリム・モバイル

New

MADE IN JAPAN

ENERGY STAR

64bit Windows 8 Pro（64bit版）

Windows® 7 Professional（32bit版）SP1（Windows 8 Proダウングレード）にも対応

長時間駆動と堅牢ボディを兼ね備えたモバイル端末の決定版

◎最大約5.1時間*の長時間駆動を実現し、天板への約200kgf全面加圧試験をクリアするなど堅牢性も追求したモデルです。*Windows® 7 Professional（32bit版）の場合。

軽量スリムなスティック型ACアダプターを採用

質量約200g（ACケーブル除く）、体積約113ccの細長くスリムなACアダプターを採用。カバンに入れやすく、パソコンと一緒に持ち歩いても負担になりません。

ExpressCardスロット標準搭載

フルフラット筐体

薄さ約29.9mmのフルフラット筐体により、鞄に入れた際でもかさばらず、携帯性 がアップします。

LIFEBOOK

プレインストール OS	CPU	液晶
Windows 8 Pro（64bit版）*1 Windows® 7 Professional（32bit版）SP1（Windows 8 Proダウングレード）*2	インテル® Core™ i5-3320M（2.60GHz）	12.1型WXGA 1280×800

光学ドライブ（モバイルマルチベイ構造）	薄さ・軽さ	駆動時間	セキュリティ
なし	29.9mm 約1.17kg	約5.1時間*3	セキュリティチップ セキュリティボタン

*1: Windows 8 Pro（64bit版）用リカバリディスクとドライバーズディスクをDVD-ROMで標準添付しております。
*2: Windows 8 Pro（64bit版）、Windows® 7 Professional（SP1）（32bit版/64bit版）用リカバリディスクとドライバーズディスクをDVD-ROMで標準添付しております。
*3:Windows® 7 Professional（32bit版）の場合。
•バッテリーは消耗品です。一般的に300～500回の充放電で寿命となります。（温度条件や使用環境によって異なります。）

インターフェース

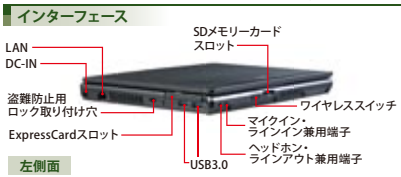

最大約5.1時間*の長時間駆動

*Windows® 7 Professional（32bit版）の場合。

国際エネルギースタープログラムに適合 ※詳細はP.7をご覧ください。

IEEE 802.11n準拠、IEEE 802.11a/b/g準拠の無線LANを標準搭載

ジェスチャー機能対応フラットポイント、スクロールパッド装備

フラットポイントの操作で画面の拡大縮小、スクロールパッドで画面のスクロールを手軽に行うことができます。

※ジェスチャー機能をご使用になるには設定が必要です。詳細はP.8をご覧ください。

海外修理対応 詳細は下記をご覧ください

●お客様が海外滞在中に本モデルが故障した場合、滞在先の国でもハードウェアの修理サービスを受けることが可能です。

LIFEBOOK P772/FX構成一覧表 ※全型名短納期でお届け可能な「短納期モデル」です。

※価格はオープン価格です。

型 名	プレインストール OS	CPU	メモリ	HDD	光学ドライブ*3	マウス	無線LAN	Office
WMP772F_OU01	Windows 8 Pro（64bit版）*1	インテル® Core™ i5-3320M（2.60GHz）	2GB（2GB×1）	320GB	なし	–	○	–
	Windows® 7 Professional（32bit版）SP1（Windows 8 Proダウングレード）*2					–	○	–

*1: Windows 8 Pro（64bit版）用リカバリディスクとドライバーズディスクをDVD-ROMで標準添付しております。
*2: Windows 8 Pro（64bit版）、Windows® 7 Professional（SP1）（32bit版/64bit版）用リカバリディスクとドライバーズディスクをDVD-ROMで標準添付しております。*3: スーパーマルチドライブユニット（FMVNSM34）を別途手配してください。

アプリケーション ［ESPRIMO/LIFEBOOK］

▶主なインストール/添付ソフトウェア

ソフト名称 ＼ 適応機種		ESPRIMO		LIFEBOOK			
		D582/FX	D551/FX	A572/FX	A512/FX	U772/FX	P772/FX
Internet Explorer	Windows®Internet Explorer® 9 *9	●	●	●	●	●	●
	Windows®Internet Explorer® 10 *10	●	●	●	●	●	●
	Microsoft®SilverLight® *9	●	●	●	●	●	●
メール	Windows Live® メール *9	●	●	●	●	●	●
ユーティリティ	Easy Backup 2	△	△	△	△	△	△
	ゆったり設定 2 *9	△	△	△	△	△	△
	Plugfree NETWORK	–	–	●	●	●	●
	Fujitsu Display Manager	–	–	●	●	●	●
	Systemwalker Desktop Patrol Lite	△	△	△	△	△	△
	電源オフUSB充電ユーティリティ	–	–	–	●	●	–
	CRYSTAL REPORTS 2008 for FUJITSU *1	△	△	△	△	△	△
	ピークシフト設定	–	–	●	–	●	●
	F-Launcher *10	△	△	△	△	△	△
	Shock Sensor Utility*12	–	–	–	–	●	●
ウィルス対策	ノートン™ アンチウイルス*2	◇	◇	◇	◇	◇	◇
セキュリティ	i-フィルター® 6.0*3*9	◇	◇	◇	◇	◇	◇
	SMARTACCESS/Basic V3.0	–	–	–	–	△	△
情報漏洩対策	Portshutter Premium	△	△	△	△	△	△
ビューア	Adobe® Reader® *4*9	●	●	●	●	●	●
マルチメディア	Windows Media® Player 12	●	●	●	●	●	●
	Windows Live® Messenger *9	●	●	●	●	●	●
ハード設定	IndicatorUtility *9	–	–	●	●	●	●
	ワンタッチボタン設定	–	–	●	●	●	●
	セキュリティボタン	–	–	–	–	–	△
電源管理	省電力ユーティリティ	–	–	●	●	●	●
	バッテリーユーティリティ	–	–	●	–	●	●
	ディスプレイの電源を切る	●	●	●	●	●	●
	パソコン節電設定	–	–	●	–	●	●
サポート	UpdateAdvisor（本体装置）	●	●	●	●	●	●
	富士通ハードウェア診断ツール	■	■	■	■	■	■
	パソコン乗換ガイド	△	△	△	△	△	△
	ハードディスクデータ消去	■	■	■	■	■	■
	サポートナビ	●	●	●	●	●	●
	インテル® アクティブ マネージメント テクノロジ ドライバー	–	–	–	–	●*11	–
文書作成	お手入れナビ	–	–	●	–	–	●
CD/DVD作成	Roxio Creator LJ *6*7	●	●	●	●	●	●
DVD再生	Corel® WinDVD® for FUJITSU *8	△	△	△	△	–	–

凡例：●：インストール済み、△：ドライバーズディスクに格納。◇：HDDに格納（未インストール）★：WinDVDの媒体（CD-ROM）添付
■：トラブル解決ナビからの起動となります。

▶選択可能なアプリケーション

Microsoft® Office Personal 2010	ワープロ	Microsoft® Office Word 2010
	表計算	Microsoft® Office Excel® 2010
	情報管理	Microsoft® Office Outlook® 2010
Microsoft® Office Home and Business 2010	ワープロ	Microsoft® Office Word 2010
	表計算	Microsoft® Office Excel® 2010
	情報管理	Microsoft® Office Outlook® 2010
	プレゼンテーション	Microsoft® Office PowerPoint® 2010
	デジタル ノート ソフトウェア	Microsoft® Office OneNote® 2010

*1: 30日間使用可能の試用版です。
*2: ウィルス定義ファイルの更新はノートン™ アンチウイルスインストール後90日間有効です。
*3: 無償サポートと無償アップデートの期間は、本ソフトウェア使用期間から90日間です。
*4: フリーソフトのため、サポートは行っておりません。
*5: 30日間使用可能の試用版です。試用を開始時に、インターネットの接続が必要となります。
*6: 再セットアップ用のリカバリイメージをDVD-R媒体に書き込む際に必要なため、DVD-ROM搭載モデルにもプレインストールされます。媒体に書き込むには別途、スーパーマルチドライブが必要になります。
*7: パケットライトの書き込みには対応していません。
*8: CPRM再生にはAdministrator権限が必要です。音声トラックがMPEGオーディオフォーマットで作成されたDVDを当社製PCにバンドルされた「WinDVD」で再生すると音声が出ません。Corel WinDVDはオーディオCDおよびビデオCDの再生には対応していません。
*9: Windows® 7 Professional 正規版SP1適用済みの場合。
*10: Windows 8 Proの場合。
*11: 標準対応。
*12: すべての状況に対してハードディスクの破損防止やデータ保護を保証するものではありません。

海外でのノートパソコンの修理について

富士通ノートパソコンでは、世界中に展開する富士通グループ企業を拠点とした修理サービスを提供しています。お客様が海外滞在中に、万一富士通ノートパソコンが故障した場合、滞在先の国でもハードウェアの修理サービスを受けることができます。このサービスは、保証書に記載している保証期間に関わらず、本体の出荷日から1年間は無料で修理を行います。2年目以降も有料にて修理を承ります。本サービスをご利用いただける国・地域、サービス内容やご利用方法の詳細については、富士通製品情報ページ「FMWORLD.NET」の「海外でのノートパソコンの修理について」をご覧ください。

※本サービスは、お客様の責任のもとで対象機種を一時的に海外（ただし対象地域に限る）に持ち出される場合に修理サービスをご提供するものであり、対象地域における動作保証をするものではございません。

▶http://www.fmworld.net/biz/fmv/support/globalrepair/

美しく、速く、なめらかに Windows 8

環境と人どちらにもやさしい。それが富士通がお届けするエコ・デザインです。

富士通グループは、ITサービス業界で初めて「エコ・ファースト企業」として認定されました。

「エコ・ファースト制度」は、業界のトップランナー企業の環境保全に関する行動をさらに促進するため、企業が環境大臣に対し、地球温暖化対策など、環境保全に関する取り組みを約束する制度です。

省電力

省エネ法（目標年度2011年度）

省エネ法の2011年度までに達成しなければならない目標基準値を達成した製品です。製品ごとのエネルギー消費効率は、P9〜10「本体仕様一覧」をご覧ください。

国際エネルギースタープログラム対応

当社は、国際エネルギースタープログラムの参加事業者として本製品が国際エネルギースタープログラムの対象製品に関する2009年7月発効の現行基準を満たしていると判断します。

グリーン購入

グリーン購入法への対応

2001年4月から施行のグリーン購入法（国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律）に基づく調達の2012年度基本方針（判断の基準）に適合した製品です。

グリーン購入ガイドライン

グリーン購入を促進するグリーン購入ネットワーク（GPN）の購入ガイドラインに基づく「エコ商品ねっと」に製品環境データを提供しています。

環境ラベル

エコレールマークの取得

ESPRIMOは、環境にやさしい鉄道貨物輸送に積極的に取り組む商品であることを表示する「エコレールマーク商品」の認定を取得しています。

PCグリーンラベル

本製品はPC3R「PCグリーンラベル制度」の審査基準（Ver.12*1）を満たしています。詳細はWebサイト**http://www.pc3r.jp** をご覧ください。富士通の適合製品、基準及び環境性能レーティングの詳細は、富士通ホームページ「PCグリーンラベル制度」適合製品 **http://jp.fujitsu.com/about/csr/eco/products/productinfo/pcgl/** をご覧下さい。

エコマーク

（財）日本環境協会が制定した、パソコンの環境配慮に関する第三者認証ラベルを取得しています。*

＊認定企業は富士通株式会社。認定製品は装置本体のみ。
認定番号は、ESPRIMO本体：第11119004号、
LIFEBOOK本体：第11119002号。

グリーン製品の提供

当社の厳しい環境評価基準（省資源化、リサイクル設計、化学物質含有/使用規制、省エネルギー、環境情報の提供など）をクリアした地球環境に配慮した、「グリーン製品」として提供しています。（1998年より）

Green Policy Innovation　グリーン製品

	ESPRIMO		LIFEBOOK			
	D582/FX	D551/FX	A572/FX	A512/FX	U772/FX	P772/FX
省エネ法（目標年度2011年度）	○	○	○	○	○	○
国際エネルギースタープログラム対応	–	–	○	○	○	○
グリーン購入法への対応	○	○	–	–	○	○
グリーン購入ガイドライン	○	○	○	○	○	○
エコレールマークの取得	○	○	–	–	–	–
PCグリーンラベル	○	○	○	○	○	○
エコマーク	–	○	○	○	–	–
グリーン製品の提供	○	○	–	–	○	○

特定化学物質の使用抑制

J-Mossグリーンマーク

J-Mossグリーンマークは、JIS C 0950:2008に規定される特定化学物質（鉛・六価クロム・水銀・カドミウム・PBB（ポリ臭化ビフェニル）・PBDE（ポリ臭化ジフェニルエーテル）の6物質）の含有マークの表示が必要ない製品に表示できるマークです。カタログ掲載のESPRIMOシリーズ、LIFEBOOKシリーズ、ディスプレイは、全機種J-Mossグリーンマークに対応しています。J-Mossの詳細は、**http://home.jeita.or.jp/eps/epsJmoss.html** をご参照ください。

＊富士通製パソコンにおけるJ-Mossグリーンマーク製品の詳細情報は、**http://www.fmworld.net/biz/fmv/jmoss/** をご覧ください。

RoHS指令

電気・電子機器に含まれる特定化学物質（鉛、六価クロム、水銀、カドミウム、PBB（ポリ臭化ビフェニル）、PBDE（ポリ臭化ジフェニルエーテル）の6物質）の使用を制限する欧州の規定である「RoHS指令」に全機種対応しています。

ハロゲンフリー樹脂

燃焼時にダイオキシンを発生させないハロゲンフリー樹脂を製品のボディに採用。

VOC（揮発性有機化合物）への取り組み

本製品は、JEITA「PCに関するVOC放散速度指針値」の基準に適合した製品です。詳細は（**http://home.jeita.or.jp/cgi-bin/page/detail.cgi?n=30&ca=14**）をご覧ください。

環境負荷の低減

再生プラスチック

資源の有効利用のため、製品のボディの一部に再生プラスチックを使用。

無塗装プラスチック筐体

VOC削減とリサイクルのためプラスチック筐体の無塗装を採用。

植物油インキ使用包装箱

梱包する段ボールの印刷に環境負荷の少ない植物油インキを使用。

資源の節約

マニュアルの電子化

紙資源の節約のため、マニュアルの電子化を推進。下記のWebページにてマニュアルデータをご提供しています。**http://www.fmworld.net/biz/fmv/support/fmvmanual/**

回収・リサイクル

当社では法人のお客様から排出されるパソコンを回収・リサイクル（有償）し、資源の有効活用に積極的に取り組んでいます。詳細は、当社ホームページ「IT製品の処分・リサイクル」（**http://jp.fujitsu.com/about/csr/eco/products/recycle/recycleindex.html**）をご覧ください。

	ESPRIMO		LIFEBOOK			
	D582/FX	D551/FX	A572/FX	A512/FX	U772/FX	P772/FX
J-Mossグリーンマーク	○	○	○	○	○	○
RoHS指令	○	○	○	○	○	○
ハロゲンフリー樹脂	○	○	○	○	○	○
VOC（揮発性有機化合物）への取り組み	○	○	○	○	○	○
再生プラスチック	○	○	○	–	○	○
無塗装プラスチック筐体	○	○	○	○	–	○
植物油インキ使用包装箱	○	○	○	○	○	○
マニュアルの電子化	○	○	○	○	○	○
回収・リサイクル	○	○	○	○	○	○

<ISO14001>

富士通グループは富士通本体およびすべての国内グループ会社、ならびに、海外グループ会社の主要な生産拠点において、環境マネジメントシステムISO14001の認証を取得しています。

情報技術機器の安全規格、電波規格について

情報技術機器の安全規格（IEC60950-1）　LIFEBOOKのみ対応
電波規格（VCCI）　全機種対応

<エコレールマーク>

当社は、環境にやさしい鉄道貨物輸送に積極的に取り組む企業であることを表示する「エコレールマーク取組企業」の認定を取得しています。

PCグリーンラベル制度への各製品ごとの登録情報や、富士通の環境についての取り組みの詳細は、富士通ホームページ「環境活動」をご覧ください。（**http://jp.fujitsu.com/about/csr/eco/**）

環境へのこだわり

設計から、回収まで。ライフサイクルを通して環境保全に取り組んでいます。

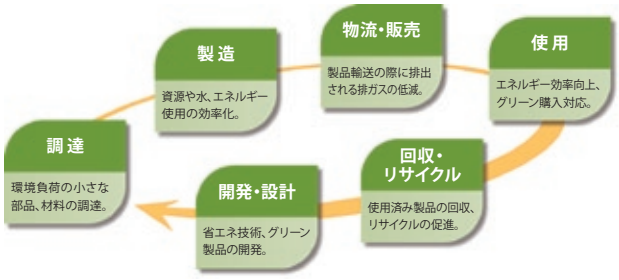

美しく、速く、なめらかに　Windows 8

Windows 8 Pro

1 Windows 8の新機能

●操作性の向上
地下鉄の標識をモチーフにデザインされたインターフェースでシンプルで使いやすいデザインです。
アプリやショートカットはタイルから起動でき、タイルには、各アプリに関する最新情報が表示されます。
また、従来のデスクトップは、スタート画面の「デスクトップ」タイルから起動することができます。
操作環境により、自由にインターフェースを切り替えることができ、快適な使用感を実現します。

●シームレスな検索
チャームからアプリ内、ローカルドライブ、Webなどを横断して検索できます。

●クラウドによるデータ連携
パソコンの設定をクラウド上に同期し保存できるので、複数のパソコンで同じ環境を再現できます。
また、メール、カレンダーなど、クラウド情報が取得され表示されます。

●パフォーマンスの向上
Windows 8はお客様の業務の生産性をより高めるため、起動時間やシャットダウン時間などのスピードを飛躍的に向上しました。作業をすぐ開始できるためのサポートをします。

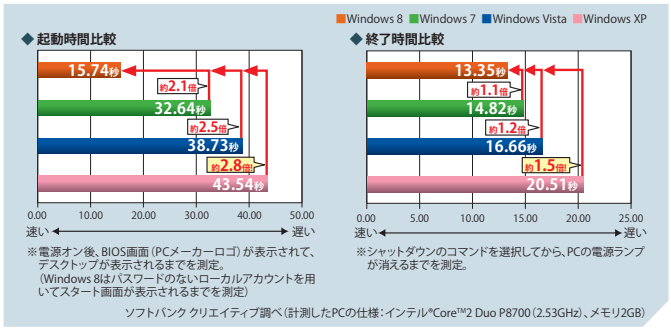

※電源オン後、BIOS画面（PCメーカーロゴ）が表示されて、デスクトップが表示されるまでを測定。（Windows 8はパスワードのないローカルアカウントを用いてスタート画面が表示されるまでを測定）
※シャットダウンのコマンドを選択してから、PCの電源ランプが消えるまでを測定。
ソフトバンク クリエイティブ調べ（計測したPCの仕様：インテル®Core™2 Duo P8700（2.53GHz）、メモリ2GB）

2 スムーズなセットアップ

通常Windows® 7では約20～30分かかるセットアップがWindows 8ではわずか5分程となり、セットアップ時間の大幅な短縮を実現しました。

◆ Windows® 7　セットアップ時間 20分～30分

POST	ユーザー情報入力	デバイス検出（ドライバインストール）	必ず実行してください。（ソフトウェアインストール）

◆ Windows 8　セットアップ時間 約5分※

POST	ユーザー情報入力	事前に工場で全ての装置のデバイス検出を行います。

※標準添付のリカバリディスクからのリカバリ実施時はのぞく。

3 セキュリティの強化

Windows Updateによる定期的なセキュリティアップデートが可能です。また、セキュリティ対策ソフトウェアがインストールされていない、または無効になっている場合でも「Windows Defender」によりシステムを防御します。また、署名されたOS以外は起動させない機能「SecureBoot」にも対応しています。

4 F-Launcherについて

「F-Launcher」によく使うプログラムを保管することができます。使い勝手に合わせてカスタマイズが可能です。



ユーザビリティ

電源連動式サービスコンセント D582/FX D551/FX

パソコン本体の電源をONにすると、同時にディスプレイの電源もONになる電源連動式サービスコンセントを採用。本体電源OFF時と本体省電力時にディスプレイへの電源供給がストップ。ディスプレイの消し忘れを防ぎます。また、ディスプレイの電源を本体より供給できるため、ケーブル混線を防ぎます。



ジェスチャー機能対応フラットポイント A572/FX A512/FX U772/FX P772/FX

フラットポイントの操作で、マウスポインタの移動だけでなく、画面のスクロールや拡大縮小を手軽に行うことができます。
※ジェスチャー機能をご使用になるには設定が必要です（出荷時は無効になっています。）。

◎スクロール機能*
フラットポイントの操作面でマウスポインタを移動させた後、フラットポイントの操作面から指を離さずに円状になぞると、画面のスクロールの動作が続きます。
＊使用するソフトウェアによって動作が異なったり、使用できないことがあります。

◎拡大・縮小機能*
●フラットポイントの操作面の左端をタッチして上下に動かすことで、ブラウザの「拡大」「縮小」を行います（Aシリーズのみ）。
●フラットポイントの操作面を2本の指でつまんだり開いたりする操作をすると、画像やウィンドウ内の画面が拡大や縮小表示されます（P772/FXのみ）。

ハードディスクの区画について（出荷時）

◎Windows 8 Proの場合
Windows RE領域+トラブル解決ナビ：約1.5GB、EFIシステムパーティション：約260MB、Microsoft予約パーティション：約128MB、リカバリ領域：約20GB使用。選択したHDD容量より約21.9GBを除いた容量の約50%ずつが、パーティション5（Cドライブ）/パーティション6（Dドライブ）となります。

◎Windows® 7 Professionalの場合
Windows RE領域+リカバリ領域：約20GB、システムパーティション：約0.2GB使用。選択したHDD容量より約20.2GBを除いた容量の約50%ずつが、パーティション3（Cドライブ）/パーティション4（Dドライブ）となります。

リカバリディスクとリカバリイメージについて ［ESPRIMO/LIFEBOOK］

モデル名	プレインストールOS	リカバリイメージ	リカバリディスク	ドライバーズディスク
Windows 8 Pro（64bit版）	Windows 8 Pro（64bit版）	Windows 8 Pro（64bit版）のリカバリイメージをHDD内に格納	Windows 8 Pro（64bit 版）	Windows 8 Pro（64bit/32bit版）、Windows® 7 Professional（32bit/64bit版）SP1/Windows® XP Professional（SP3）（32bit版）用標準添付
Windows® 7 Professional（32bit版）正規版SP1（Windows 8 Proダウングレード）	Windows® 7 Professional（32bit版）SP1適用済み	Windows® 7 Professional（32bit版）SP1適用済みのリカバリイメージをHDD内に格納	Windows 8 Pro（64bit版）、Windows® 7 Professional（32bit/64bit版）SP1	Windows 8 Pro（64bit/32bit版）、Windows® 7 Professional（32bit/64bit版）SP1/Windows® XP Professional（SP3）（32bit版）＊1用標準添付

※Windows 8 Pro（32bit 版）のリカバリディスクは添付されません。また、別途販売されません。＊1：LIFEBOOK U772/FX は除く。

美しく、速く、なめらかに Windows 8

ESPRIMO 本体仕様一覧表 赤字で記した箇所は選択可能です。

		D582/FX		D551/FX	
プレインストールOS		Windows 8 Pro※23 Windows® 7 Professional SP1（Windows 8 Proダウングレード）※20※31		Windows 8 Pro※23 Windows® 7 Professional SP1（Windows 8 Proダウングレード）※20※31	
CPU		インテル® Core™ i7-3770 プロセッサー	インテル® Core™ i5-3470 プロセッサー	インテル® Core™ i3-3220 プロセッサー	インテル® Celeron® プロセッサー G550
クロック周波数		3.40GHz	3.20GHz	3.30GHz	2.60GHz
インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー対応最大周波数		3.90GHz	3.60GHz	—	—
コア数/スレッド数		4/8	4/4	2/4	2/2
ハイパー・スレッディング・テクノロジ		○	—	○	—
キャッシュメモリ（CPU内蔵）	2次/3次	256KB×4/8MB	256KB×4/6MB	256KB×2/3MB	256KB×2/2MB
チップセット		インテル® B75 Express		インテル® H61 Express	
システムバスクロック	システムバス/メモリバス	5GT/s（DMI）※24/1600MHz		5GT/s（DMI）※24/1600MHz	5GT/s（DMI）※24/1066MHz
メインメモリ	標準/最大	標準4GB※26/最大16GB※13 （PC3-12800 DDR3 SDRAM DIMM CL11）	標準2GBまたは4GB※26/最大16GB※13 （PC3-12800 DDR3 SDRAM DIMM CL11）	標準2GBまたは4GB/最大8GB※13 （PC3-12800 DDR3 SDRAM DIMM CL11）※32	標準2GB/最大8GB※13 （PC3-12800 DDR3 SDRAM DIMM CL11）※32
	拡張メモリスロット［空き］	標準2GB時：4［3］、標準4GB時：4［3］		標準2GB時：2［1］、標準4GB時：2［1］	
表示機能	グラフィックスアクセラレータ	Intel® HD Graphics 4000（CPUに内蔵）	Intel® HD Graphics 2500（CPUに内蔵）	Intel® HD Graphics 2500（CPUに内蔵）	Intel® HD Graphics（CPUに内蔵）
	ビデオメモリ※14	Windows 8 Pro（64bit）の場合：2GB最大735MB、4GB以上最大1664MB、Windows® 7 Professional（32bit）の場合：2GB：最大770MB、4GB最大1549MB（いずれもメインメモリと共有）※30	Windows 8 Pro（64bit）の場合：2GB最大735MB、4GB以上最大1664MB、Windows® 7 Professional（32bit）の場合：2GB：最大770MB、4GB最大1549MB（いずれもメインメモリと共有）※30	Windows 8 Pro（64bit）の場合：2GB最大735MB、4GB最大1664MB、Windows® 7 Professional（32bit）の場合：2GB：最大770MB、4GB最大1549MB（いずれもメインメモリと共有）※30	Windows 8 Pro（64bit）の場合：最大735MB、Windows® 7 Professional（32bit）の場合：最大770MB（いずれもメインメモリと共有）
	解像度※1/発色数※2	最大1920×1200ドット（最大1677万色）		最大1920×1200ドット（最大1677万色）	
ハードディスクドライブ※3		250GB（7200rpm、Serial ATA）		250GB（7200rpm、Serial ATA）	
光学ドライブ（P10別表参照）		スーパーマルチ（厚型）	DVD-ROM（厚型）、スーパーマルチ（厚型）	DVD-ROM（厚型）、スーパーマルチ（厚型）	
オーディオ機能		チップセット内蔵＋High Definition Audioコーデック（最大192kHz/24ビット※25） ステレオPCM同時録音再生機能、MIDI再生機能［OS標準］		チップセット内蔵＋High Definition Audioコーデック（最大192kHz/24ビット※25） ステレオPCM同時録音再生機能、MIDI再生機能［OS標準］	
通信	LAN※4	1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T準拠、Wakeup on LAN対応※17		1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T準拠、Wakeup on LAN対応※17	
インターフェース	ディスプレイ	デジタルディスプレイ（DVI-D準拠※28、HDCP対応※29）24ピン×1、アナログRGBミニD-Sub 15ピン×1		デジタルディスプレイ（DVI-D準拠※28、HDCP対応※29）24ピン×1、アナログRGBミニD-Sub 15ピン×1	
	シリアルポート※5	RS-232C D-SUB9ピン×1（16550A互換）※27		なし	
	パラレルポート※6	セントロニクス準拠 D-SUB 25ピン×1		なし	
	キーボード/マウス	PS/2準拠 ミニ-DIN6ピン×2（キーボード用×1、マウス用×1）		PS/2準拠 ミニDIN6ピン×2（キーボード用×1、マウス用×1）	
	USB※7	USB2.0準拠 4ピン×4（フロント×2、リア×2）、USB3.0準拠 9ピン×4（リア×4）※33		USB 2.0準拠 4ピン×6（フロント×2、リア×4）	
	LAN	RJ45×1		RJ45×1	
	オーディオ	φ3.5mmステレオ・ミニジャック、マイク端子（フロントx1、リアx1）、ヘッドホン端子（フロント）、ラインイン端子、ラインアウト端子（リア）		φ3.5mmステレオ・ミニジャック、マイク端子（フロントx1、リアx1）、ヘッドホン端子（フロント）、ラインイン端子、ラインアウト端子（リア）	
拡張スロット（空き）/PCIスロットサイズ/長さ×幅		PCI×2［2］/176mm×107mm		なし	
ベイ	5"ベイ［空き］	1［0］		1［0］	
	内蔵3.5"ベイ［空き］	1［0］		1［0］	
キーボード		日本語キーボード（109Aキー）添付		日本語キーボード（109Aキー）添付	
マウス		PS/2マウス（光学式）標準添付		PS/2マウス（光学式）標準添付	
電源	電源/周波数	AC100V±10%（ACアウトレット付）※18、50/60Hz+2%−4%※19		AC100V±10%（ACアウトレット付）※18、50/60Hz+2%-4%※19	
	入力コンセント	平行2Pアース付（2P変換プラグ添付）		平行2Pアース付（2P変換プラグ添付）	
消費電力※9	Windows 8（64bit）	約29W	約28W	約26W	約27W
	Windows 7（32bit）	約28W	約27W	約26W	約26W
	Windows 7（64bit）	約29W	約28W	約26W	約27W
最大構成での費電力※10	Windows 8（64bit）	約129W		約82W	
	Windows 7（32bit）	約139W		約82W	
	Windows 7（64bit）	約140W		約83W	
定格電流/最大消費電力※11（1 本体のみ）		7A/約554W（約329W）		7A/約554W（約329W）	
電波障害対策		VCCI Class B		VCCI Class B	
省エネ法に基づくエネルギー消費効率※12 2011年度基準		U区分0.11（AAA）	U区分0.12（AAA）	W区分 0.20（AA）	W区分0.26（AA）
外形寸法（W×D×H）		89×338×332mm（縦置時）、179×338×344mm（縦置用フット装着時）、横置可※21※22		89×338×332mm（縦置時）、179×338×344mm（縦置用フット装着時）、横置可※21※22	
質量※8		約7.0kg		約6.8kg	
温湿度条件		温度10～35℃/湿度20～80%RH（動作時）、温度-10～60℃/湿度20～80%RH（非動作時）（ただし、動作時、非動作時とも結露しないこと）			
サポートOS※16		Windows 8 Pro※20※23 Windows® 7 Enterprise 正規版 SP1※20※23 Windows® 7 Professional 正規版 SP1※20※23 Windows® XP Professional 正規版（SP3）※20		Windows 8 Pro※20※23 Windows® 7 Enterprise 正規版 SP1※20※23 Windows® 7 Professional 正規版 SP1※20※23 Windows® XP Professional 正規版（SP3）※20	

※1: 本解像度をサポートしたディスプレイでのみお使いになれます。お使いのディスプレイによっては正しく表示されない場合があります。
※2: 表示モードについては、接続するディスプレイとの組み合わせにより表示できない場合があります。接続するディスプレイがサポートしている表示モードを確認の上、接続してください。
※3: Windows 8 Proは、Windows RE領域:約768MB、トラブル解決ナビ:約768MB、リカバリ領域:約20GB使用、EFIシステムパーティション:約260MB、Microsoft 予約パーティション:約128MB、HDD容量から約21.9GBを除いた容量の約50%ずつが、Cドライブ、Dドライブとなります。
※4: 1000Mbpsは1000BASE-Tの理論上の最高速度であり、実際の通信速度はお使いの機器やネットワーク環境により異なります。必ず1000BASE-Tに対応したHUBとケーブルをご使用ください。また、1000Mbpsの速度しかサポートしていないHUBでは、Wakeup on LAN機能はご使用になれません。
※5: 全てのシリアル対応機器の動作を保証するものではありません。
※6: 全てのパラレル対応機器の動作を保証するものではありません。
※7: 全てのUSB対応機器の動作を保証するものではありません。
※8: 質量は選択された構成により異なります。
※9: 各モデルの最小構成でOSを起動させた状態での本体のみの測定値です。
※10: USBポート及び使用しないPCIスロットは空きとする。測定プログラムは当社独自の高負荷試験テストプログラムを使用。
※11: アウトレット：3A/300VAを含んだ値となります。
※12: エネルギー消費効率とは、省エネ法で定める測定方法により測定した消費電力を省エネ法で定める複合理論性能（単位：ギガ演算）で除したものです。省エネ基準達成率の表示語Aは達成率100%以上200%未満、AAは達成率200%以上500%未満。AAAは達成率500%以上を示します。
※13: Windows® 7 Professional SP1（32bit版）の場合は、最大4GBまで。使用可能な領域は3GBになります。
※14: Intel® Dynamic Video Memory Technology（DVMT）により、本パソコンの動作状況によってビデオメモリ容量が最大容量まで変化します。最大容量はメインメモリの使用可能な領域によって決定するため、お使いの環境によって記載された値から増減する場合があります。ビデオメモリの容量を任意に変更することはできません。
※15: Windows 8 Pro（64bit版）用リカバリディスクを標準添付しております。
※16: 富士通は本製品で「サポートOS」を動作させるために必要なBIOSおよびドライバを提供しますが、すべての機能を保証するものではありません。
※17: Wakeup on LANの出荷時のBIOS設定は「使用しない」となっております。使用環境に制限があるため、ご使用の際には、マニュアルをご覧の上「使用する」に変更してください。
※18: 最大供給電流：約3.0A/100V（300VA）。
※19: 入力波形は正弦波のみをサポート。
※20: 日本語32bit版 OS。
※21: 横置時、本体の上に置けるディスプレイの重量は、13kg以下までとなります。
※22: 本体の前面は開放の上、設置の際は本体と周囲の壁の間に15cm以上の隙間をあけ通気孔を塞がないでください。なお、ラックなどに収納する場合前面にドアがないものをお使いください。
※23: 日本語64bit版 OS。
※24: DMIは、Direct Media Interfaceの略語です。
※25: 再生時。録音時は最大96kHz/16ビットです。なお、使用できるサンプリングレートはソフトウェアによって異なります。
※26: OSが表示する容量は搭載メモリ容量より少なく表示されます。
※27: シリアルポートとDVI-Dポートを同時に使用する場合、二つのコネクタの横幅の合計は、74mm以内のケーブルを使用してください。
※28: アナログ出力に変換できません。
※29: 著作権保護された映像を再生する場合は、HDCP対応のデジタルディスプレイまたはアナログディスプレイをお使いください。
※30: Windows® 7 Professional SP1（64bit版）のとき、メインメモリの搭載容量によってビデオメモリ容量の最大が変わります。メインメモリが2GBの場合：最大782MB、4GB以上の場合：最大1696MB。
※31: Windows 8 Pro（64bit版）、Windows® 7 Professional（SP1）（32bit/64bit版）用リカバリディスクを標準添付しております。
※32: メモリバスが1066MHz時はPC3-8500で動作。
※33: Windows® XP ProfessionalではUSB3.0は使用できません。USB2.0での動作となります。BIOSの設定変更が必要です。

▶液晶ディスプレイ仕様一覧（別売）

◎：推奨、○：対応、ー：未対応

液晶ディスプレイ	VL-17ASXL
画面サイズ	17型（対角43cm）
液晶パネル	TFTカラー液晶
最大解像度	1280×1024
画素ピッチ	0.264mm×0.264mm
表示色	最大1677万色
輝度	220cd/m²
コントラスト比	1000：1
応答速度	5ms
視野角	上下160°、左右160°
sRGB	○
スピーカー	ー
チルト/スイーベル	0°～上20°/左右各90°
壁掛け（VESA規格対応）	○（75mmx75mm）
接続方法	アナログRGB（ミニD-sub15ピン）
明るさセンサー（ECOモード）	○
電源	AC100V　50/60Hz※
消費電力/発熱量	20W（50VA）/72kJ/h
PC省電力時	0.6W/2.2kJ/h
電波障害対策	VCCI ClassB
外形寸法（W×D×H）mm	380×156×340
質量（表示部のみ）	約3.1kg（約2.9kg）
温湿度条件	温度5～35℃/湿度10～90%（動作時）、温度0～50℃/湿度8～90%（非動作時）（ただし、動作時、非動作時とも結露しないこと）
添付品	電源コード（約2m）、アナログ信号ケーブル（約1.5m）、取扱説明書、保証書

解像度	周波数		液晶ディスプレイ対応周波数
	水平（kHz）	垂直（Hz）	VL-17ASXL
640×480	31.5	60	○
	37.5	75	○
	37.9	72	○
720×400	31.5	70	○
800×600	35.2	56	ー
	37.9	60	○
	46.9	75	○
	48.1	72	○
1024×768	48.4	60	○
	56.5	70	○
	60	75	○
1280×1024	64	60	◎
	80	75	○

※矩形波が出力される機器（UPS（無停電電源））や車載用AC電源等に接続されると故障する場合があります。

LIFEBOOK 本体仕様一覧表

赤字で記した箇所は選択可能です。

			A572/FX	A512/FX	U772/FX	P772/FX
プレインストールOS			Windows 8 Pro※13※22 Windows® 7 Professional SP1（Windows 8 Proダウングレード）※10※27	Windows 8 Pro※13※34 Windows® 7 Professional SP1（Windows 8 Proダウングレード）※10※27	Windows 8 Pro※13※34 Windows® 7 Professional SP1（Windows 8 Proダウングレード）※10※27	Windows 8 Pro※13※34 Windows® 7 Professional SP1（Windows 8 Proダウングレード）※10※27
CPU			インテル® Core™ i5-3320Mプロセッサー（HTテクノロジー対応）	インテル® Core™ i3-3110Mプロセッサー（HTテクノロジー対応）	インテル®Celeron®プロセッサー B730（HTテクノロジー対応）	インテル® Core™ i5-3427U プロセッサー（HTテクノロジー対応）※36	インテル® Core™ i5-3320Mプロセッサー（HTテクノロジー対応）
	動作周波数		2.60GHz（インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー対応：最大3.30GHz）	2.40GHz	1.80GHz	1.80GHz（インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー対応：最大2.80GHz）※21	2.60GHz（インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー対応：最大3.30GHz）
	コア数/スレッド数		2/4	2/4	1/2	2/4	2/4
	キャッシュメモリ	2次/3次	256KB×2/3MB	256KB×2/3MB	256KB/1.5MB	256KB×2/3MB	256KB×2/3MB
チップセット			モバイルインテル® HM76 Express		モバイルインテル® HM70 Express	モバイルインテル® QM77 Express	モバイルインテル® HM76 Express
システムバスクロック/システムバス			5GT/s DMI※22		5GT/s DMI※22	5GT/s DMI※22	5GT/s DMI※22
メモリ	標準/最大		標準2GBまたは4GB/最大16GB※12※31（DDR3 SDRAM/PC3-12800）		標準2GB/最大8GB※12※31（DDR3 SDRAM/PC3-10600※30）	標準4GB/最大4GB※12※31（DDR3 SDRAM/PC3-12800）	標準2GB/最大16GB※12※31（DDR3 SDRAM/PC3-12800）
	メモリスロット（空き）		2[1]		2[1]	1（0）	2[1]
表示機能	グラフィックスアクセラレータ		CPU内蔵		CPU内蔵	CPU内蔵	CPU内蔵
	ビデオメモリ※14		Windows 8 Pro（64bit）の場合：2GB：最大735MB、4GB以上：最大1664MB、Windows® 7 Professional（32bit）の場合：2GB：最大770MB、4GB：最大1549MB（いずれもメインメモリと共有）		Windows 8 Pro（64bit）の場合：最大735MB、Windows® 7 Professional（32bit）の場合：最大770MB（いずれもメインメモリと共有）	Windows 8 Pro（64bit）の場合：最大1664MB、Windows® 7 Professional（32bit）の場合：最大1549MB（いずれもメインメモリと共有）	Windows 8 Pro（64bit）の場合：最大735MB、Windows® 7 Professional（32bit）の場合：最大770MB（いずれもメインメモリと共有）
	内蔵ディスプレイ（解像度、表示色数）※1		LEDバックライト付TFTカラーLCD（HD（1366×768ドット）、1677万色※15）		LEDバックライト付TFTカラーLCD（HD（1366×768ドット）、1677万色※15）	LEDバックライト付TFTカラーLCD（HD（1366×768ドット）、1677万色※15）	LEDバックライト付TFTカラーLCD（WXGA（1280×800ドット）、1677万色※15）
	パネルサイズ		15.6型ワイド		15.6型ワイド	14.0型ワイド	12.1型ワイド
	ドットピッチ		0.252mm（HD）		0.252mm（HD）	0.2265mm	0.204mm
	外部ディスプレイ表示	外部ディスプレイのみ	最大1920×1200ドット（最大1677万色）		最大1920×1200ドット（最大1677万色）	最大1920×1200ドット（最大1677万色）	最大1920×1200ドット（最大1677万色）
		同時表示※35	1360×768ドット（LCD：1677万色※15/外部ディスプレイ：最大1677万色）		1360×768ドット（LCD：1677万色※15/外部ディスプレイ：最大1677万色）	1360×768ドット（LCD：1677万色※15/外部ディスプレイ：最大1677万色）	1280×800ドット（LCD：1677万色※15/外部ディスプレイ：最大1677万色）
ハードディスクドライブ			320GB（5400rpm、Serial ATA、固定式）※16※32		320GB（5400rpm、Serial ATA、固定式）※16※32	標準320GB（5400rpm、Serial ATA）※16※32	320GB（5400rpm、Serial ATA、固定式）※16※32
光学ドライブ（下記の別表参照）			DVD-ROM、スーパーマルチ		スーパーマルチ	—	— ※モバイルマルチベイ構造
オーディオ機能			チップセット内蔵+High Definition Audioコーデック（最大192kHz/24ビット※17）ステレオPCM同時録音再生機能、MIDI再生機能［OS標準］、ステレオスピーカー内蔵		チップセット内蔵+High Definition Audioコーデック（最大192kHz/24ビット※17）ステレオPCM同時録音再生機能、MIDI再生機能［OS標準］、ステレオスピーカー内蔵	チップセット内蔵+High Definition Audioコーデック（最大192kHz/24ビット※17）ステレオPCM同時録音再生機能、MIDI再生機能［OS標準］、ステレオスピーカー内蔵	チップセット内蔵+High Definition Audioコーデック（最大192kHz/24ビット※17）ステレオPCM同時録音再生機能、MIDI再生機能［OS標準］、ステレオスピーカー内蔵
キーボード			テンキー付キーボード（キーピッチ約18.4mm/キーストローク約3mm、108キー、JIS配列準拠）		テンキー付キーボード（キーピッチ約18.4mm/キーストローク約3mm、108キー、JIS配列準拠）	日本語キーボード（キーピッチ約19mm/キーストローク約1mm、86キー、JIS配列準拠）	日本語キーボード（キーピッチ約18mm/キーストローク約2mm、86キー、JIS配列準拠）
ポインティングデバイス			フラットポイント、USBマウス（光学式）		フラットポイント、USBマウス（光学式）	フラットポイント	フラットポイント、スクロールパッド
通信	LAN※2		1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T準拠、Wakeup on LAN対応※18		1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T準拠、Wakeup on LAN対応※18	［専用コネクタ（標準添付）が必要］1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T、Wakeup On LAN対応※18	1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T準拠、Wakeup on LAN対応※18
	無線LAN※25		IEEE 802.11n準拠、IEEE 802.11a準拠、IEEE 802.11b準拠、IEEE 802.11g準拠、（5GHz帯チャンネル：W52/W53/W56）、Wi-Fi®準拠		IEEE 802.11n準拠、IEEE 802.11b準拠、IEEE 802.11g準拠、（5GHz帯チャンネル：W52/W53/W56）、Wi-Fi®準拠	IEEE 802.11n準拠、IEEE 802.11a準拠、IEEE 802.11b準拠、IEEE 802.11g準拠、（5GHz帯チャンネル：W52/W53/W56）、Wi-Fi®準拠	IEEE 802.11n準拠、IEEE 802.11a準拠、IEEE 802.11b準拠、IEEE 802.11g準拠、（5GHz帯チャンネル：W52/W53/W56）、Wi-Fi®準拠
ExpressCard			—		1スロット（ExpressCard/34、ExpressCard/54対応 ※同時使用は不可）	—	1スロット（ExpressCard/34、ExpressCard/54対応 ※同時使用は不可）
PCカード			PC Card Standard準拠（Type Ⅰ/Ⅱ×1スロット）、CardBus対応		—	—	—
SDメモリーカード			—		SDメモリーカード×1スロット※23	SDメモリーカード×1スロット※23	SDメモリーカード×1スロット※33
インターフェース	外部ディスプレイ		アナログRGB ミニ D-SUB 15ピン×1、HDMI出力端子×1※24		アナログRGB ミニ D-SUB 15ピン×1、HDMI端子×1※24	HDMI端子×1※24	アナログRGB ミニ D-SUB 15ピン×1
	LAN		RJ-45×1		RJ-45×1	RJ-45×1（専用コネクタ（標準添付）が必要）	RJ-45×1
	ヘッドホン/ラインアウト端子		φ3.5mmステレオ・ミニジャック（ヘッドホン・ラインアウト兼用端子）※19		φ3.5mmステレオ・ミニジャック（ヘッドホン・ラインアウト兼用端子）※19	φ3.5mmステレオ・ミニジャック（ヘッドホン・ラインアウト兼用端子）（出荷時ヘッドホン）※19	φ3.5mmステレオ・ミニジャック（ヘッドホン・ラインアウト兼用端子）（出荷時ヘッドホン）※19
	マイクイン/ラインイン端子		φ3.5mmステレオ・ミニジャック（マイクイン・ラインイン兼用端子）※20		φ3.5mmステレオ・ミニジャック（マイクイン・ラインイン兼用端子）※20	—	φ3.5mmステレオ・ミニジャック（マイクイン・ラインイン兼用端子）（出荷時マイク）※20
	USB※3		USB3.0準拠×2（左側面）、USB2.0準拠×2（右側面）※11		USB2.0準拠×3（左側面×2、右側面×1）	USB3.0準拠×2（右側面（うちポート1は電源オフ充電機能付き））、USB2.0準拠×1（左側面）	USB3.0準拠×2（左側面×2）、USB2.0準拠×1（右側面×1）※11
電源供給方式			ACアダプタ（入力波形は正弦波のみをサポート）または、リチウムイオンバッテリー		ACアダプタ（入力波形は正弦波のみをサポート）または、リチウムイオンバッテリー	ACアダプタ（入力波形は正弦波のみをサポート）または、リチウムイオンバッテリー	ACアダプタ（入力波形は正弦波のみをサポート）または、リチウムイオンバッテリー
バッテリー			リチウムイオン 22Wh		リチウムイオン 24Wh	リチウムポリマー45Wh（標準バッテリー）	リチウムイオン 31Wh（標準バッテリー）
バッテリー駆動時間※5（JEITA1.0※4）			約1.8時間		約2.4時間	Windows 8 Pro（64bit）の場合：約10.4時間 Windows® 7 Professional（32bit）の場合：約9.6時間	Windows 8 Pro（64bit）の場合：約5.0時間 Windows® 7 Professional（32bit）の場合：約5.1時間
バッテリー充電時間※6	標準		約2.0時間		約2.3時間	約2時間	約3.0時間
消費電力※7（最大時）	Windows 8（64bit）		約10W（約70W）	約10W（約70W）	約12W（約62W）	約7W（約77W）	約7W（約87W）
	Windows 7（32bit）		約10W（約70W）	約10W（約70W）	約11W（約63W）	約7W（約77W）	約7W（約87W）
電波障害対策			VCCI Class B		VCCI Class B	VCCI Class B	VCCI Class B
省エネ法に基づくエネルギー消費効率※8（2011年度基準）			M区分0.12（AAA）	M区分0.14（AAA）	N区分 0.33（A）	R区分 0.11（A）	M区分 0.099（AAA）
外形寸法（W×D×H）※突起部含まず			374×245×35.0～36.0mm		378×252×35.7mm	327×225×9.0～15.6mm	282×215×29.9mm
質量※9			約2.4kg		約2.4kg	約1.45kg	約1.17kg
状態表示			LED		LED	LED	LED
温湿度条件			温度5～35℃/湿度20～80%RH（動作時）、温度-10～60℃/湿度20～80%RH（非動作時）、ただし、結露しないこと				
サポートOS※26			Windows 8 Pro※10※13 Windows® 7 Enterprise 正規版 SP1※10※13 Windows® 7 Professional 正規版 SP1※10※13 Windows® XP Professional 正規版（SP3）※10		Windows 8 Pro※10※13 Windows® 7 Professional 正規版 SP1※10※13 Windows® XP Professional 正規版（SP3）※10	Windows 8 Pro※10※13 Windows® 7 Enterprise 正規版 SP1※10※13 Windows® 7 Professional 正規版 SP1※10※13	Windows 8 Pro※10※13 Windows® 7 Enterprise 正規版 SP1※10※13 Windows® 7 Professional 正規版 SP1※10※13 Windows® XP Professional 正規版（SP3）※10

※1：既定以下の解像度設定の場合、表示領域部が画面中央に小さくなったり、にじむような表示になる場合があります。
※2：1000Mbpsは1000BASE-Tの理論上の最高速度であり、実際の通信速度はお使いの機器やネットワーク環境により異なります。
必ず1000BASE-Tに対応したHUBとケーブルをご使用ください。また、1000Mbpsの速度しかサポートしていないHUBでは、Wakeup on LAN機能はご使用になれません。
※3：全てのUSB対応機器の動作を保証するものではありません。
※4：社団法人電子情報技術産業協会の「JEITAバッテリー動作時間測定法（Ver1.0）」（http://it.jeita.or.jp/mobile/index.html）。
※5：バッテリー駆動時間は、ご利用状況や構成によっては記載時間と異なる場合があります。
※6：スリープ時、または電源OFF時。
※7：当社測定基準による（A572/FX、A512/FX：メモリ2GB、HDD320GB、DVD-ROMドライブ、無線LAN、LCD輝度最小、U772/FX：メモリ2GB、HDD320GB、DVD-ROMドライブ、無線LAN、LCD輝度最小、P772/FX：メモリ2GB、HDD320GB、スーパーマルチなし、無線LANあり、LCD輝度最小）。
※8：エネルギー消費効率とは、省エネ法で定める測定方法により測定した消費電力を省エネ法で定める複合理論性能（単位：ギガ演算）で除したものです。省エネ基準達成率の表示語Aは達成率100%以上200%未満、AAは達成率200%以上500%未満、AAAは達成率500%以上を示します。
※9：構成により質量が異なる場合があります。
※10：日本語32bit版 OS。
※11：Windows® XP Professionalの場合は、すべてのUSBポートはUSB2.0コネクタとして動作します。
※12：32bit版OSの場合、OSの画面上表示に関わらず、OSが使用可能な領域は最大約3GBになります。ただし、装置構成によってご利用可能なメモリ容量は異なります。
※13：日本語64bit版 OS。
※14：Intel Dynamic Video Memory Technology（DVMT）を使用しており、パソコンの動作状況によりメモリ容量が最大容量まで変化します。最大容量は、メインメモリの容量によって次のように変わります。A572/FX、A512/FX、P772/FXではメインメモリ4GB以上の場合：最大1534MB、A531/DXではメインメモリ4GB以上の場合：最大1577MB。
※15：ディザリング機能により実現（LCDのみ）。
※16：Windows 8 Proの場合、Windows RE領域+トラブル解決ナビ：約1.5GB、EFIシステムパーティション：約260MB、Microsoft予約パーティション：約128MB、リカバリ領域：約20GB使用、選択したHDD容量より約21.9GBを除いた容量の約50%ずつが、パーティション3（Dドライブ）/パーティション4（Dドライブ）となります。
※17：再生時。録音時は最大96kHz/16ビットです。なお、使用できるサンプリングレートは、ソフトウェアによって異なります。
※18：Wakeup on LANの出荷時のBIOS設定は「使用しない」となっております。使用環境に制限があるため、ご使用の際には、マニュアルをご覧の上「使用する」に変更してください。
※19：OS上の設定を変更することにより、ヘッドホン端子またはラインアウト端子として使用することができます。ご購入時はヘッドホン端子として設定しています。
※20：OS上の設定を変更することにより、マイク端子またはラインイン端子として使用することができます。ご購入時はマイク端子として設定しています。
※21：バッテリー駆動時は約800MHzとなります。
※22：DMIとはDirect Media Interfaceの略になります。
※23：すべてのSDメモリーカード（SDHC/SDXCメモリーカードを含む）の動作を保証するものではありません。SDIOカード、マルチメディアカードには対応しておりません。なお、ご使用可能なSDメモリーカードは最大2GB、SDHCメモリーカードは最大32GB、SDXCメモリーカードは最大64GBまでとなります。
※24：出力可能な映像フォーマット／デスクトップ解像度は次のとおりです。・1080i（1125i）/1920×1080ドット、・1080p（1125p）/1920×1080ドット、・720p（750p）/1280×720ドット、・1360×768ドット（HDMIの標準映像出力フォーマットではありません。お使いのテレビによっては、ご利用いただけません。）
※25：（無線LAN機能のご利用にあたって）
本カタログに記載の製品の使用周波数はIEEE802.11a、11nの場合5GHz、IEEE802.11b、11g、11nの場合2.4GHzです。5GHzの周波数帯を5.2/5.3GHz帯でご使用になる場合、屋内のみでご使用できます。また2.4GHzの周波数帯では、電子レンジ等の産業、科学、医療用機器の他、他の無線LANシステム、工場の製造ライン等で使用される免許を要する移動体構内無線局、アマチュア無線局、免許を要しない特定小電力無線局など（以下、「他の無線局」と略す）が運用されています。
1）この機器の使用前に、近くに医療機器や工場がないことを確認してください。
2）万一、この機器と「他の無線局」との間に電波干渉が生じた場合には、速やかにこの機器の使用チャンネルを変更するか、使用場所を変えるか、または機器の使用を停止してください。
3）心臓用ペースメーカ等の医療機器からは22cm以上離してご使用ください。
4）本製品は日本国内専用です。海外での使用の場合、当該国の電波関連法令に抵触する可能性があります。
5）2.4GHzの場合は1～13チャンネル（FMV-JW482のIEEE802.11bのみ1～14チャンネル）、（ただしIEEE 802.11nの40MHz帯域幅システム（HT40）の場合は［1, 5］/［2, 6］/［3, 7］/［4, 8］/［5, 9］/［6, 10］/［7, 11］の［ ］内のチャンネルを組み合わせて1つのチャンネルとして使用します）、5GHzの場合はW52,W53,W56の19チャンネル（FMV-JW482では J52,W52,W53の12チャンネル（ただしIEEE 802.11nの40MHz帯域幅システム（HT40）の場合はW52（［36, 40］/［44, 48］）/W53（［52, 56］/［60, 64］）/W56（［100, 104］/［108, 112］/［116, 120］/［124, 128］/［132, 136］）の［ ］内のチャンネルを組み合わせて1つのチャンネルとして使用します）から通信チャンネルは選択できますが、その機種が元々サポートしているチャンネル数、無線LANの台数や位置により、使用できるチャンネルに制限があります。
6）同じチャンネルを利用できる無線LAN製品とのみ通信が可能です。
7）IEEE802.11gは既存のIEEE802.11bとの共存が可能です。IEEE 802.11gとIEEE 802.11bの混在環境においては、共に本来の性能が出ない場合があります。本来の性能が必要な場合は、IEEE802.11gとIEEE802.11bを別のESS-IDに設定するも、もしくはチャンネルを5チャンネル以上離してください、又は無線LANアクセスポイントをIEEE802.11bのみ/IEEE802.11gのみに設定してください。
8）IEEE802.11gは既存のIEEE802.11bとの共存時、複数のIEEE802.11g クライアントにて大きなファイルの送受信をする等、負荷が高い際には、IEEE802.11bクライアントがつながりづらくなる場合があります。
9）本カタログに記載の製品の2.4GHz帯を使用している無線設備は全帯域を使用し、かつ移動体識別装置の帯域を回避可能です。変調方式としてはDS-SSおよびOFDM方式を採用しており、与干渉距離は40mです。
10）IEEE802.11bはチャンネル14をサポートしていません。
11）Cisco, LEAP, PEAP/GTC, EAP-FASTには対応しておりません。
※26：富士通はお客様にて「サポートOS」を動作させるために必要なBIOSおよびドライバを提供しますが、すべての機能を保証するものではありません。
※27：Windows 8 Pro（64bit版）、Windows® 7 Professional（SP1）（32bit/64bit版）用リカバリディスクを標準添付しております。
※28：Windows® 7 Professional（SP1）（32bit版）用リカバリディスクを標準添付しております。
※29：OS上の設定により変更可能です。
※30：搭載されるメモリはPC3-12800ですがPC3-10600で動作します。
※31：出荷後に最大メモリ容量へ変更する際には、標準搭載のメモリを取り外す必要がある場合があります。
※32：Windows® 7 Professionalの場合、Windows RE領域+リカバリ領域：約20GB、システムパーティション：約0.2GB使用。選択したHDD容量より約21.2GBを除いた容量の約50%ずつが、パーティション3（Dドライブ）/パーティション4（Dドライブ）となります。
※33：すべてのSDメモリーカード（SDHC/SDXCメモリーカードを含む）の動作を保証するものではありません。SDIOカード、マルチメディアカードには対応しておりません。なお、ご使用可能なSDメモリーカードは最大2GB、SDHCメモリーカードは最大32GB、SDXCメモリーカードは最大64GBまでとなります。
※34：Windows 8 Pro（64bit版）用リカバリディスクを標準添付しております。
※35：LCDと外部ディスプレイで同時表示する場合、外部ディスプレイ側の解像度は外部ディスプレイの仕様により、異なります。
※36：標準で、インテル® vPro™テクノロジー/AMT8.0に対応。

▶光学ドライブ仕様一覧

品名		D582/FX、D551/FX	A572/FX、A512/FX
DVD-ROMドライブ＊1	読出速度	CD-ROM：読出最大40倍速、CD-R：読出最大40倍速、CD-RW：読出最大40倍速、DVD-ROM:読出最大16倍速、DVD-RAM：読出最大5倍速、DVD-R：読出最大8倍速、DVD-R DL：読出最大8倍速、DVD-RW：読出最大8倍速、DVD+R：読出最大8倍速、DVD+R DL：読出最大8倍速、DVD+RW：読出最大8倍速	CD-ROM：読出最大24倍速、CD-R：読出最大24倍速、CD-RW：読出最大24倍速、DVD-ROM：読出最大8倍速、DVD-R：読出最大8倍速、DVD-R DL：読出最大8倍速、DVD-RW：読出最大8倍速、DVD+R：読出最大8倍速、DVD+R DL：読出最大8倍速、DVD+RW：読出最大8倍速、DVD-RAM：読出最大5倍速
スーパーマルチドライブ	読出速度	CD-ROM：読出最大40倍速、CD-R：読出最大40倍速、CD-RW：読出最大40倍速、DVD-ROM：読出最大16倍速、DVD-RAM：読出最大5倍速、DVD-R：読出最大10倍速、DVD-R DL：読出最大8倍速、DVD-RW：読出最大8倍速、DVD+R：読出最大10倍速、DVD+R DL：読出最大8倍速、DVD+RW：読出最大8倍速、DVD-RAM2：読出最大12倍速	CD-ROM：読出最大24倍速、CD-R：読出最大24倍速、CD-RW：読出最大24倍速、DVD-ROM：読出最大8倍速、DVD-R：読出最大8倍速、DVD-R　DL：読出最大8倍速、DVD-RW：読出最大8倍速、DVD+R：読出最大8倍速、DVD+R DL：読出最大8倍速、DVD+RW：読出最大8倍速、DVD-RAM：読出最大5倍速
	書込速度	CD-R：書込最大40倍速、CD-RW：書換最大10倍速、DVD-RAM＊2：書換最大5倍速、DVD-R：書込最大16倍速、DVD-R DL：書込最大4倍速、DVD-RW：書換最大6倍速、DVD+R：書込最大16倍速、DVD+R DL：書込最大8倍速、DVD+RW：書換最大8倍速、DVD-RAM2：書換最大12倍速、バッファアンダーランエラー防止機能	CD-R：書込最大24倍速、CD-RW：書換最大10倍速、DVD-R：書込最大8倍速、DVD-R　DL：書込最大6倍速、DVD-RW：書換最大6倍速、DVD+R：書込最大8倍速、DVD+R DL：書込最大6倍速、DVD+RW：書換最大8倍速、DVD-RAM＊2：書換最大5倍速、バッファアンダーランエラー防止機能付

※DVDソフトによっては再生できない場合があります。また、ディスクによってはご利用になれない場合もあります。読出、書込速度はメディアや動作環境によって異なる場合があります。DVD-RAMはカートリッジから取り出した状態あるいはカートリッジなしでご使用ください。※書込速度はドライブの性能値です。書込速度に対応したメディアが必要になりますが、対応メディアは販売されていない場合があります。＊1：ESPRIMO D582/FXは除く。＊2：Windows® 7（D551/FXのみ）はFAT32、UDF1.5、UDF2.0の形式でのフォーマットと読み書きができます。Windows® XPではFAT32形式でのフォーマットと読み書きができます。またUDF1.5、UDF2.0（Windows® 7で書き込まれたディスク）は読み出しのみ可能です。